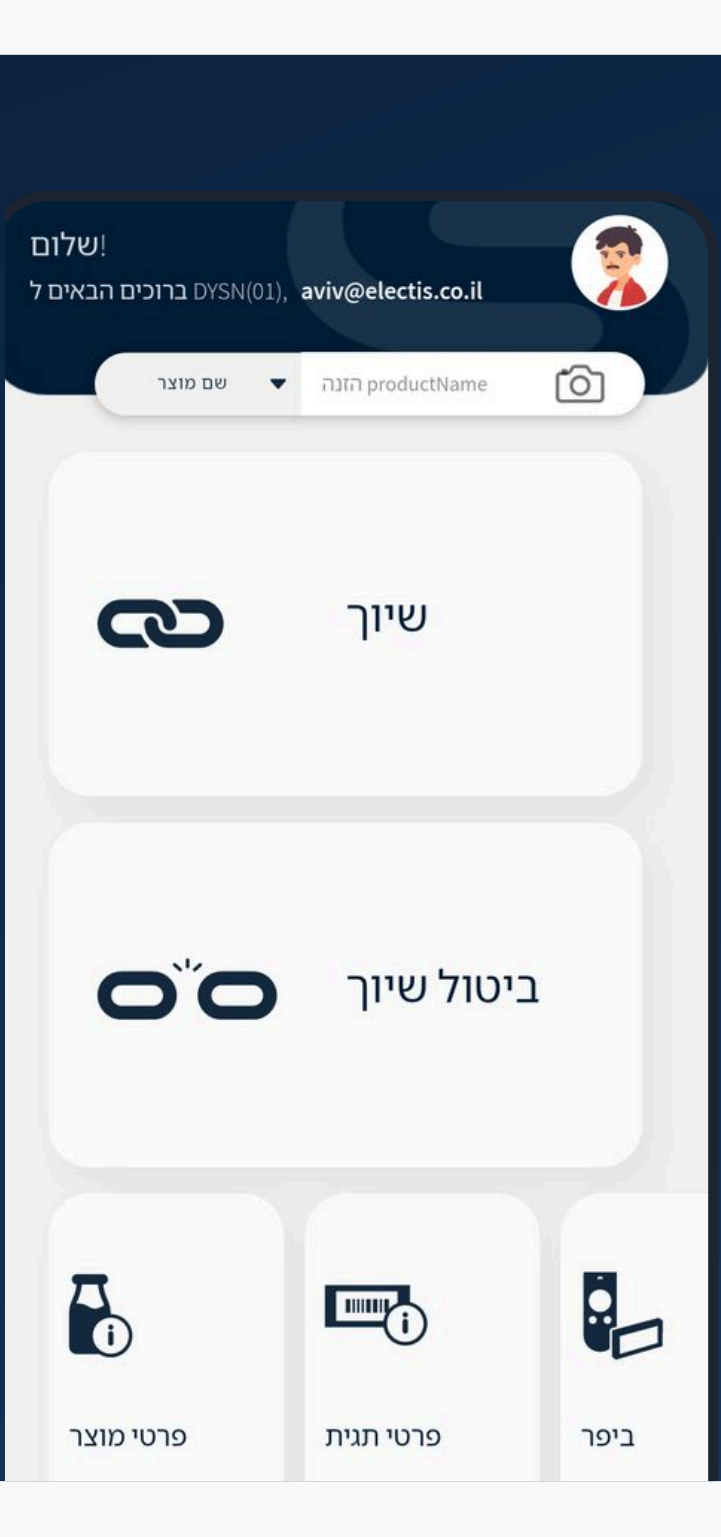

ELECTIS נציגת SoluM בישראל

מדריך למשתמש

Aims Manager

התקנה, הגדרת שרת ושיוך תגיות אלקטרוניות למוצרים — צעד אחר צעד.

1 התקנה והגדרת שרת

הורדת האפליקציה וחיבור לשרת של SoluM

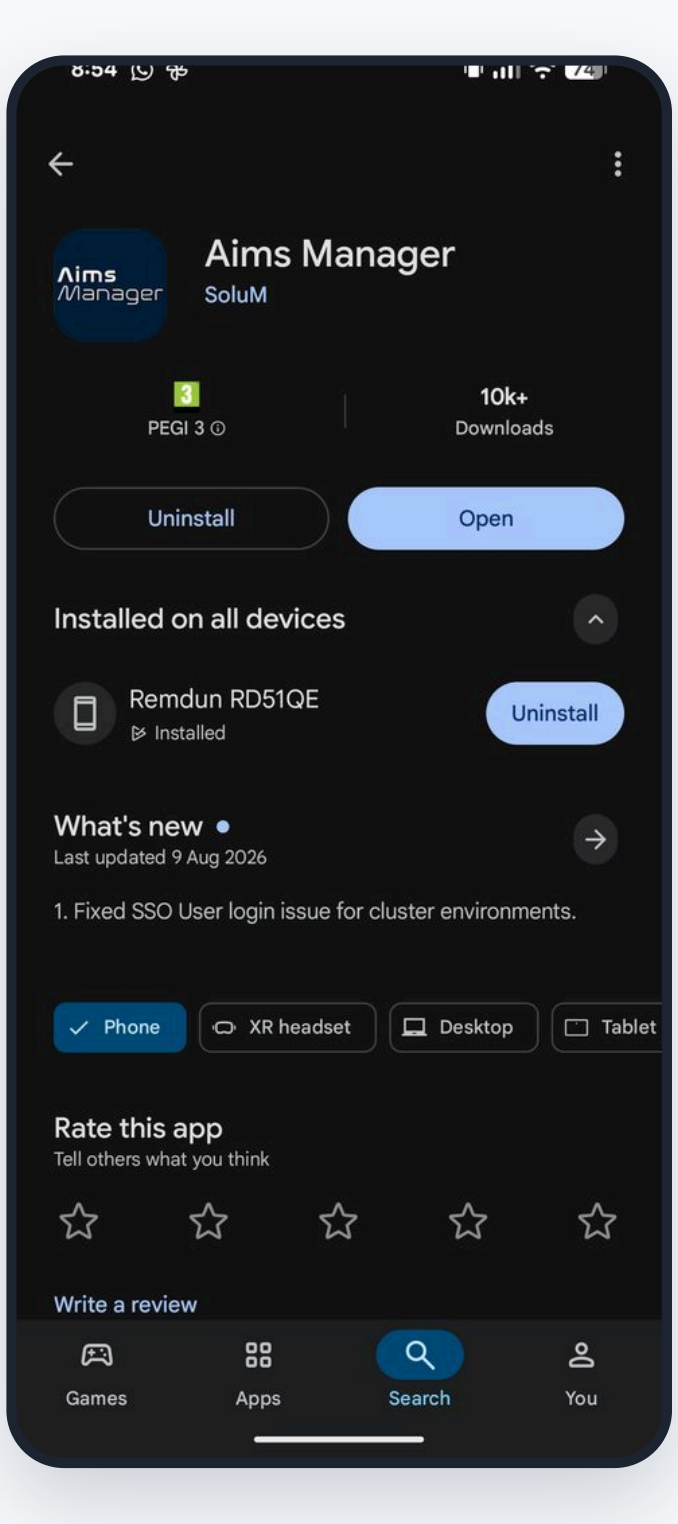

1. Fixed SSO User login issue for cluster environments.

1 הורדת האפליקציה

הורידו את אפליקציית **Aims Manager** של SoluM מחנות האפליקציות.

שימו לב שאתם מורידים את האפליקציה המקורית, בהתאם לתמונה.

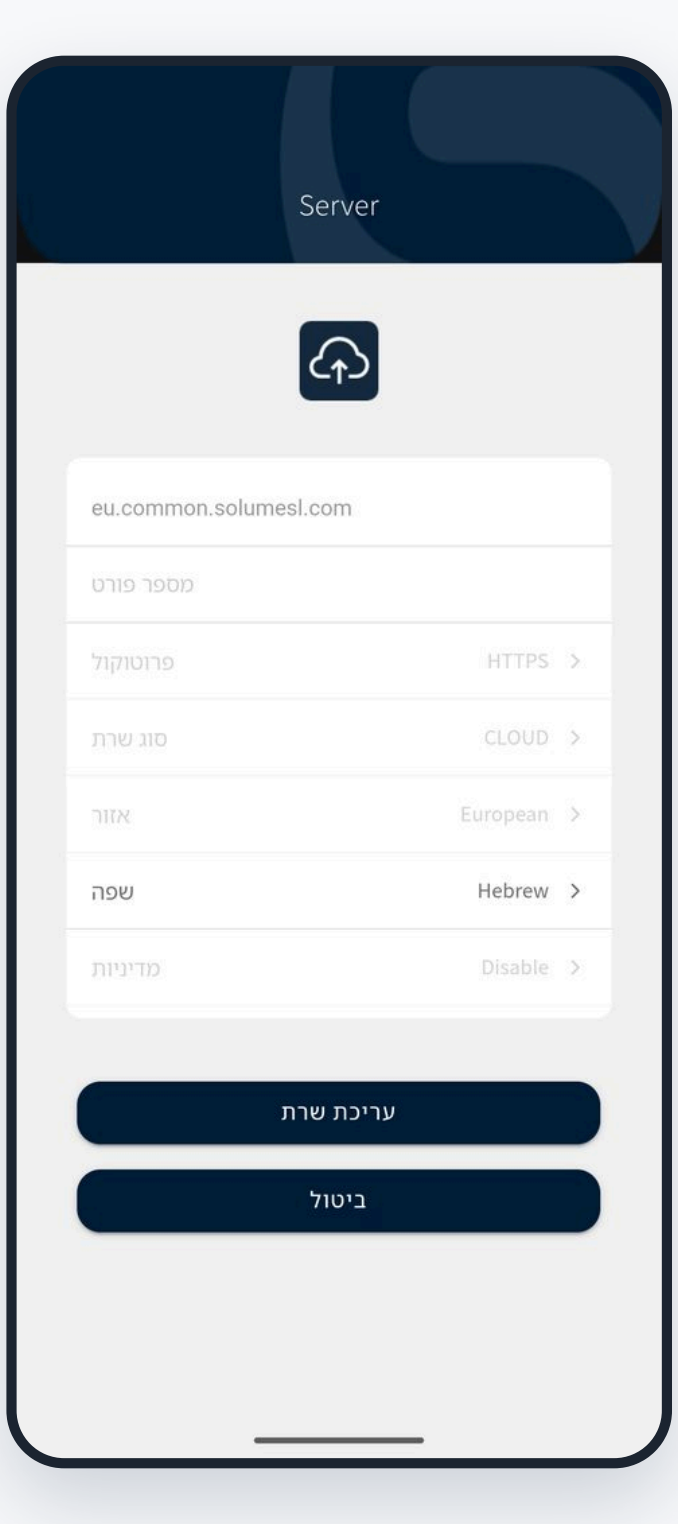

eu.common.solumesl.com
מספר פורט
פרוטוקול HTTPS
סוג שרת CLOUD
אזור European
שפה Hebrew
מדיניות Disable

2 עריכת שרת

פתחו את האפליקציה ולחצו על **"עריכת שרת"** (Edit Server).

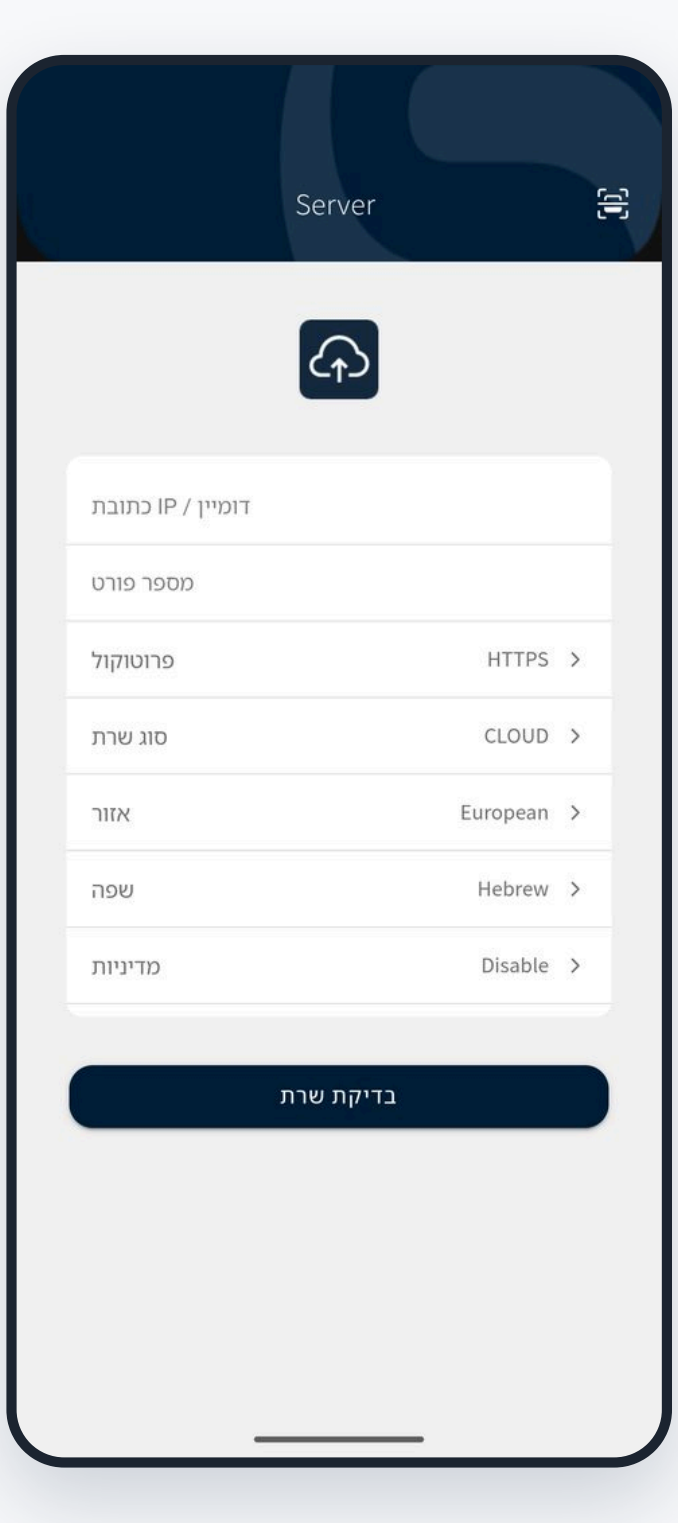

דומיין / כתובת IP
מספר פורט
פרוטוקול HTTPS
סוג שרת CLOUD
אזור European
שפה Hebrew
מדיניות Disable

3 כתובת השרת

בשדה **"דומיין / כתובת IP"** הקלידו:

`eu.common.solumesl.com`

הקפידו על אותיות קטנות בלבד, כולל האות הראשונה.

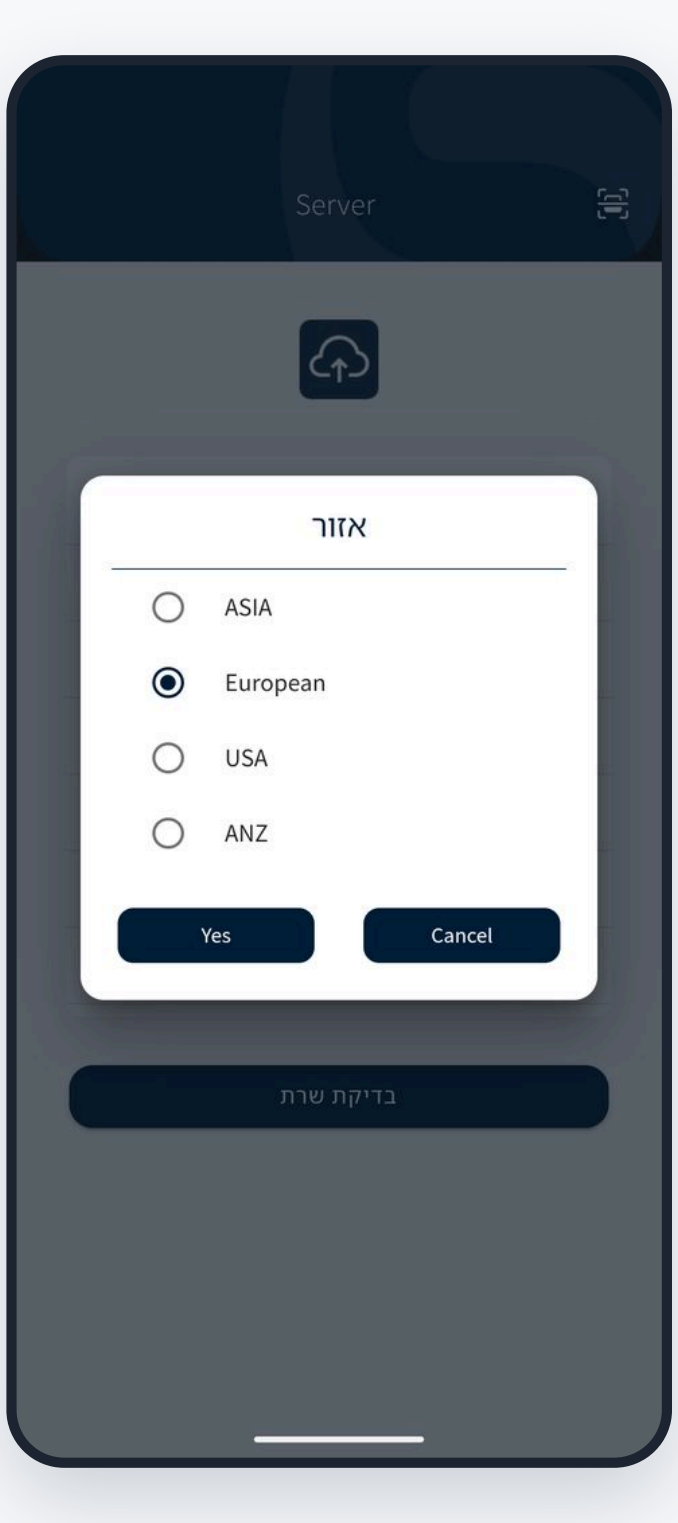

○ ASIA
● European
○ USA
○ ANZ

4 בחירת אזור

לחצו על השדה **"אזור"** (Region), בחרו **European** ואשרו בלחיצה על **Yes**.

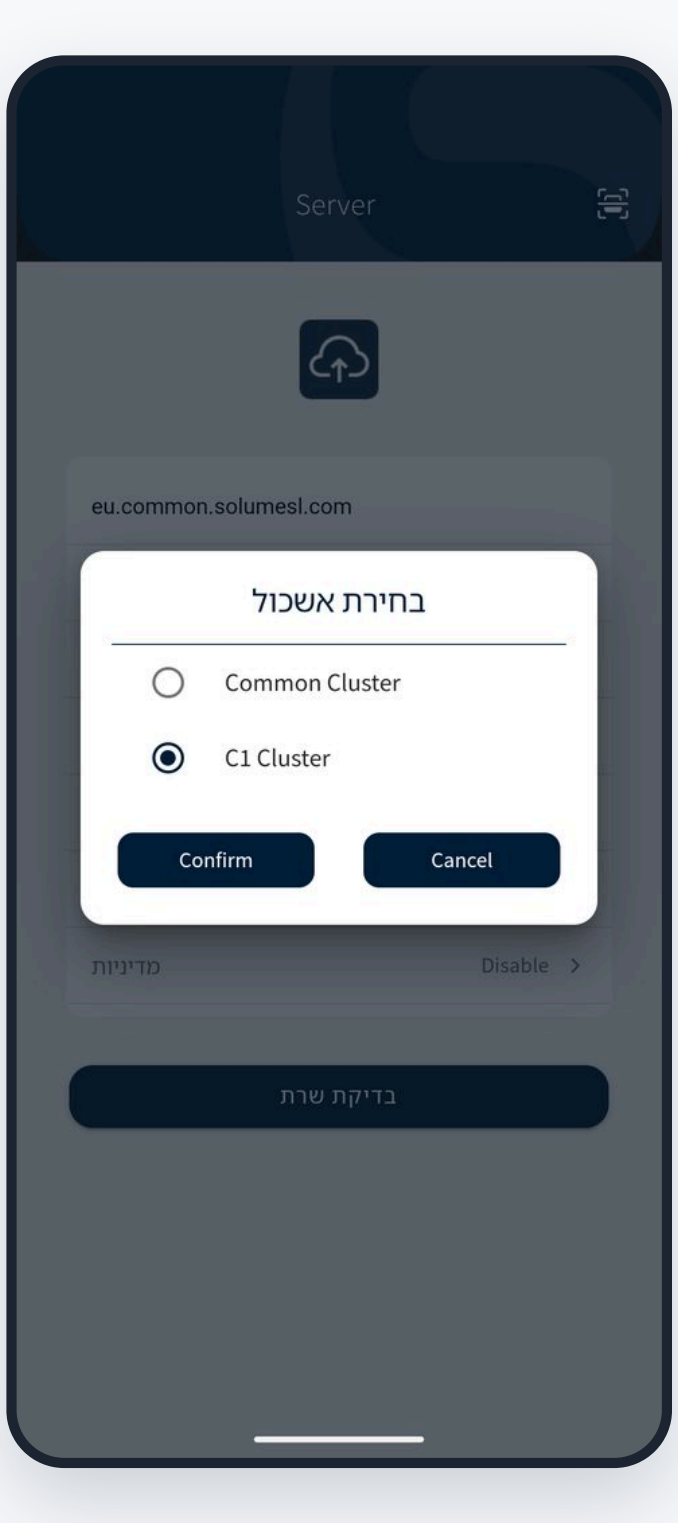

○ Common Cluster
● C1 Cluster

5 בחירת אשכול (Cluster)

בשדה **"אשכול"** יש שתי אפשרויות. בחרו לפי החנות שלכם:

Common
אל"מ
אלמה מרקט
סופר סופר
מכולת בית רימון
ארנון תדמור לוי ושות'

C1
כל שאר הלקוחות

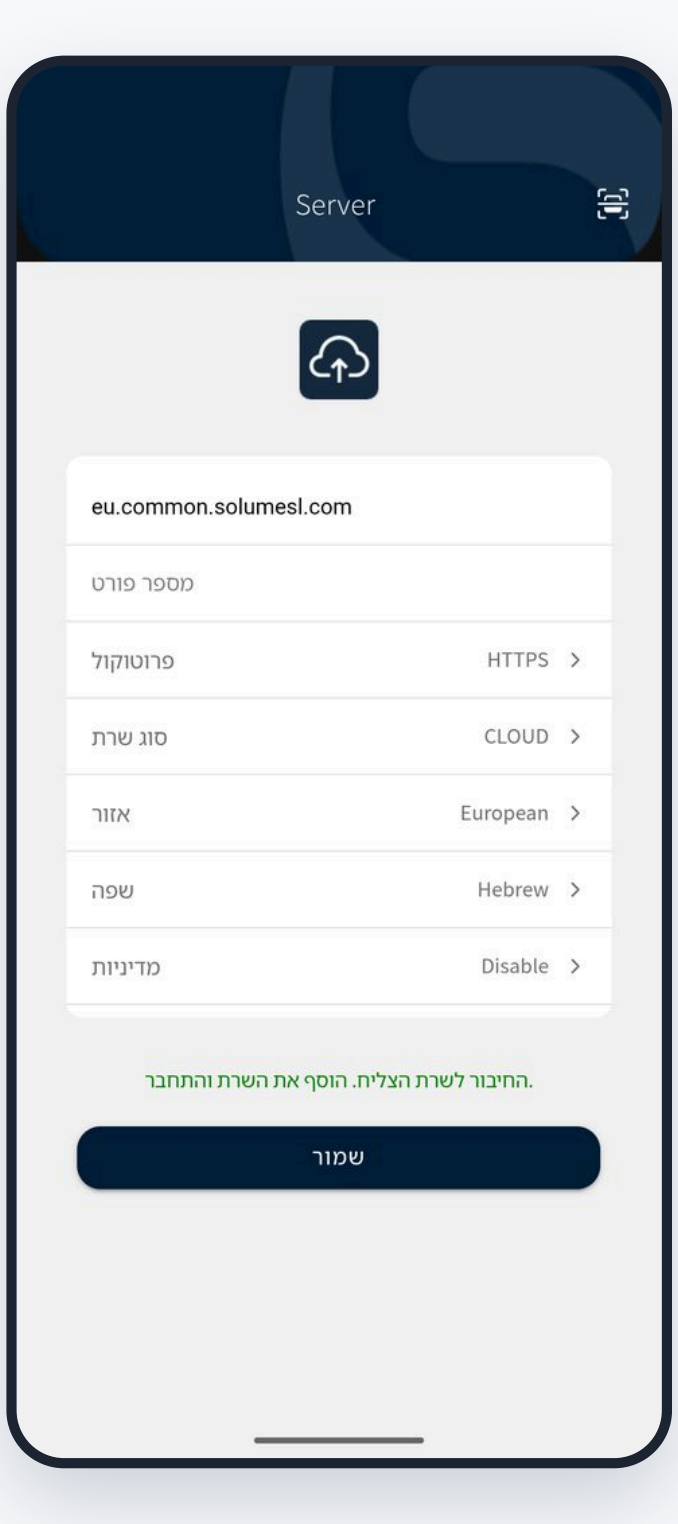

eu.common.solumesl.com
מספר פורט
פרוטוקול HTTPS
סוג שרת CLOUD
אזור European
שפה Hebrew
מדיניות Disable

החיבור לשרת הצליח. הוסף את השרת והתחבר.

6 בדיקה ושמירה

לחצו על **"בדיקת שרת"** (Test Server). לאחר הודעת ההצלחה לחצו על **"שמור"** (Save).

2 התחברות והגדרות ראשוניות

כניסה לחשבון החנות והגדרת סוג הסריקה

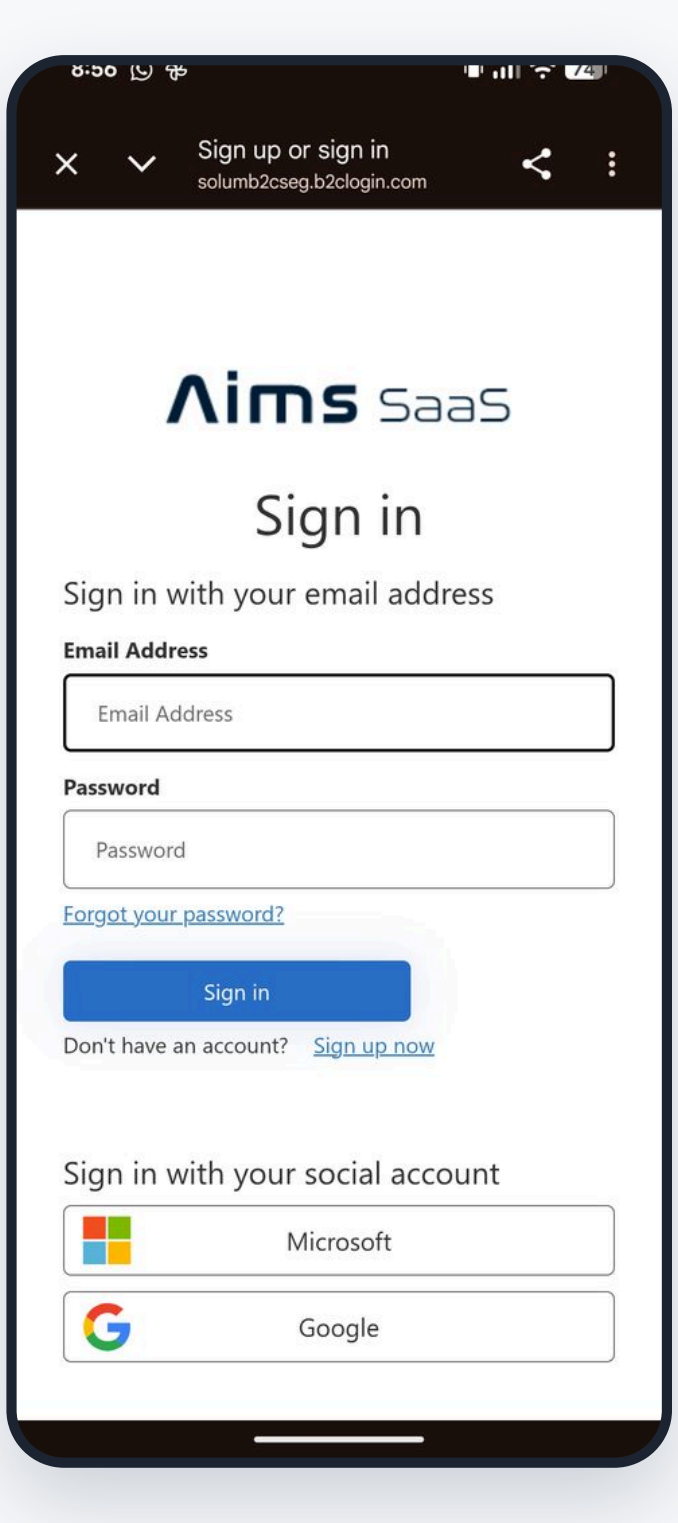

7 התחברות

תועברו למסך ההתחברות. הקלידו את המייל של החנות ואת הסיסמה.

שכחתם סיסמה? לחצו **Forgot Password** ועקבו אחר ההוראות.

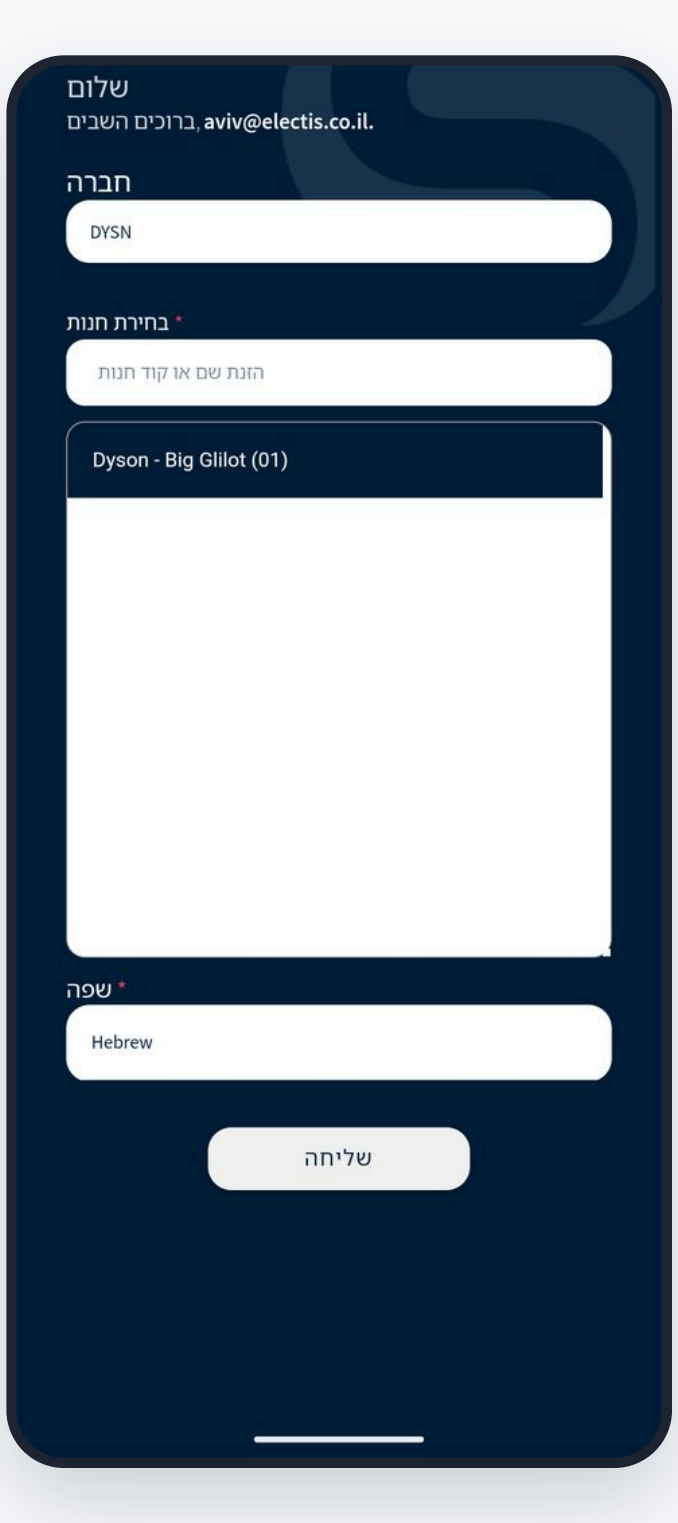

חברה DYSN
בחירת חנות * Dyson - Big Glilot (01)
שפה * Hebrew

8 בחירת חברה וחנות

ייפתח מסך עם קוד החברה והחנות. בחרו את החנות שלכם ולחצו **"שליחה"** (Submit).

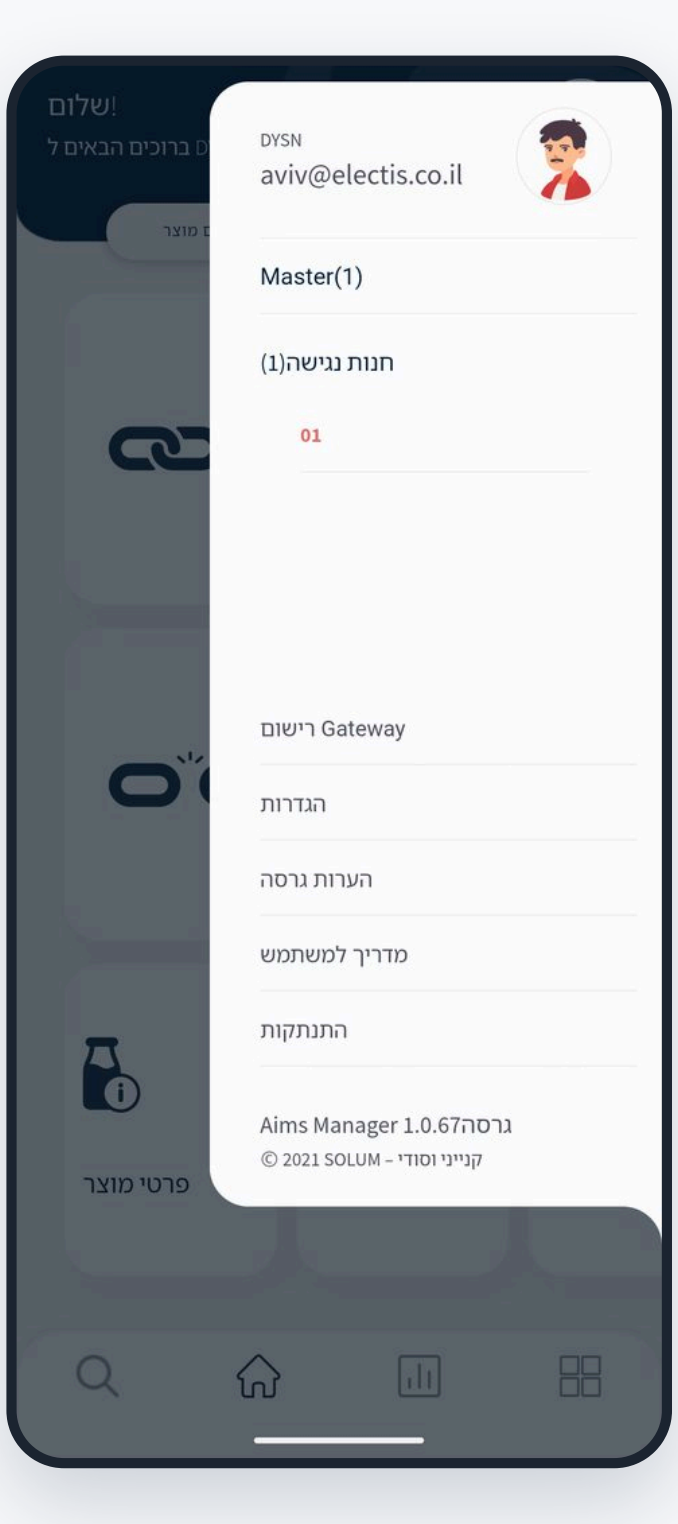

9 פתיחת ההגדרות

בכניסה הראשונה לחצו על אייקון המשתמש בפינה הימנית העליונה, ואז על **"הגדרות"** (Settings).

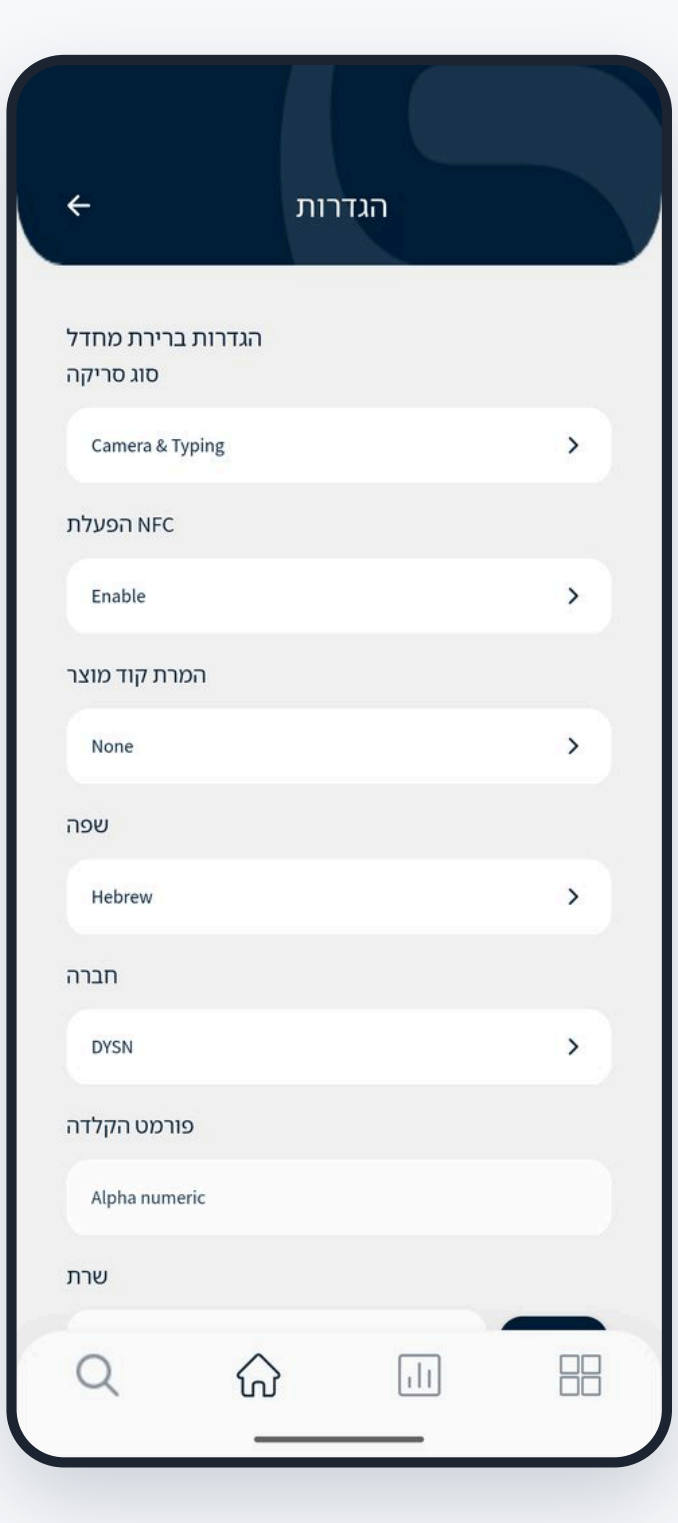

סוג סריקה Camera & Typing
הפעלת NFC Enable
המרת קוד מוצר None
שפה Hebrew
חברה DYSN
פורמט הקלדה Alpha numeric
שרת

10 סוג סריקה

במסך ההגדרות לחצו על **"סוג סריקה"** ובחרו לפי המכשיר שאיתו עובדים:

Camera & Typing
עובדים עם טלפון — הסריקה דרך המצלמה

External Scanner & Typing
עובדים עם מסופון — הסריקה דרך הסורק המובנה

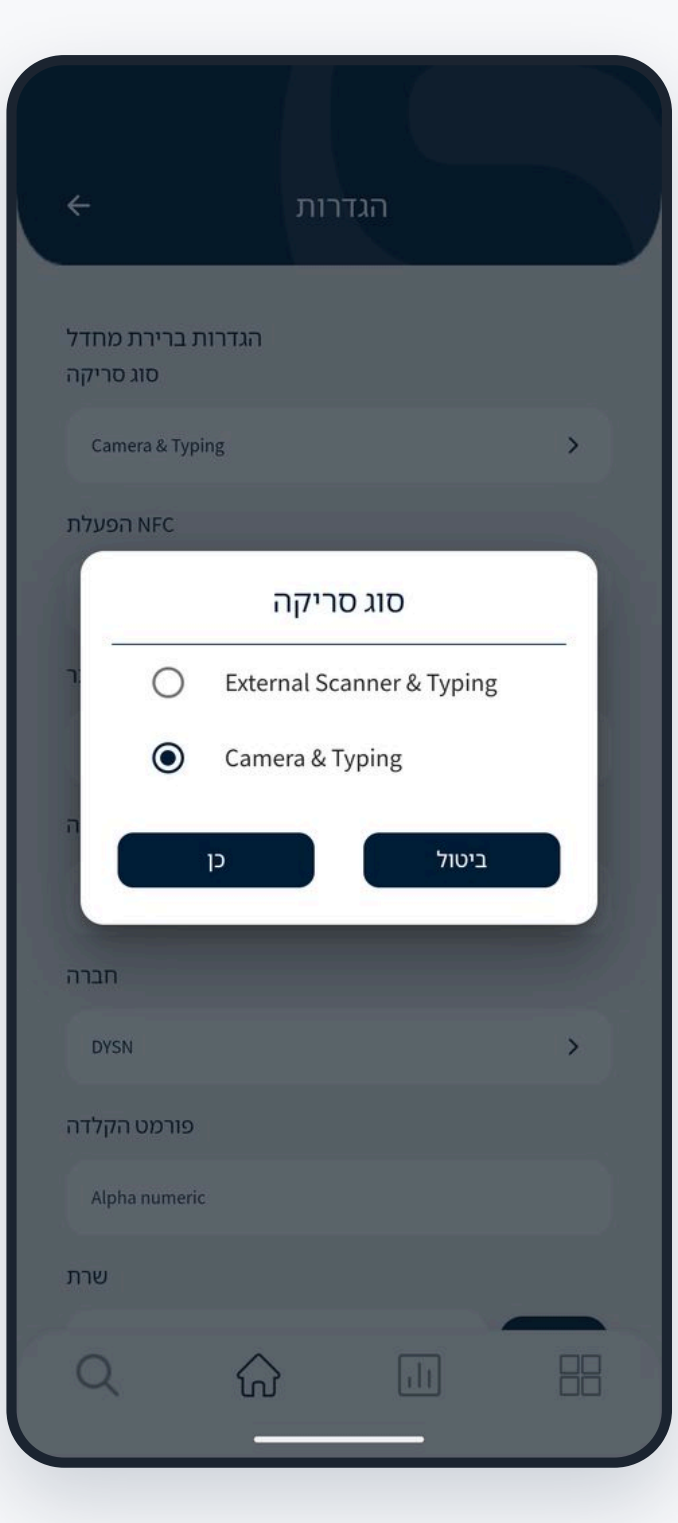

○ External Scanner & Typing
● Camera & Typing

11 הפעלת NFC

ודאו ש-**NFC** מוגדר על **Enable**. כך תוכלו לשייך תגיות בהצמדת הטלפון לתגית.

3 שיוך תגית למוצר

סריקת מוצר, סריקת תגית וסיום השיוך

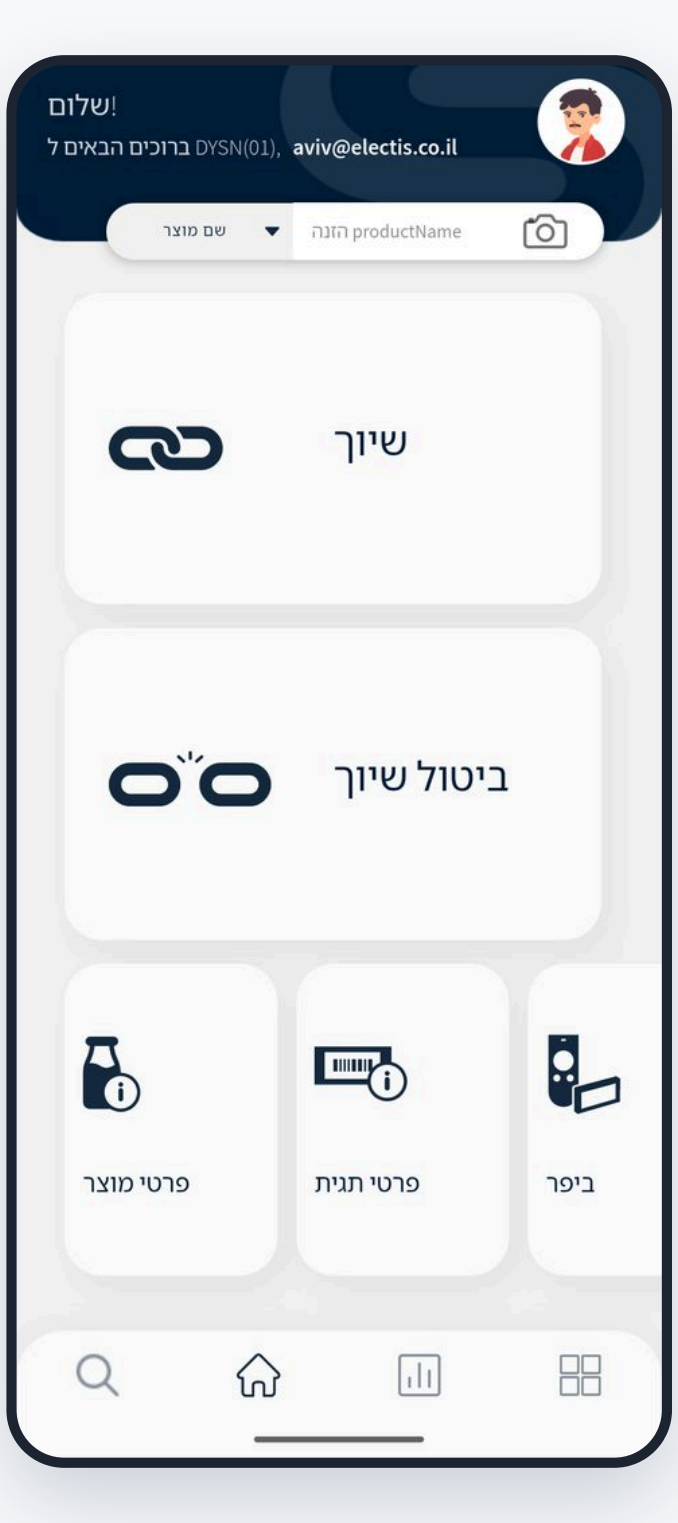

12 כניסה לשיוך

במסך הבית לחצו על **"שיוך"** (Assign).

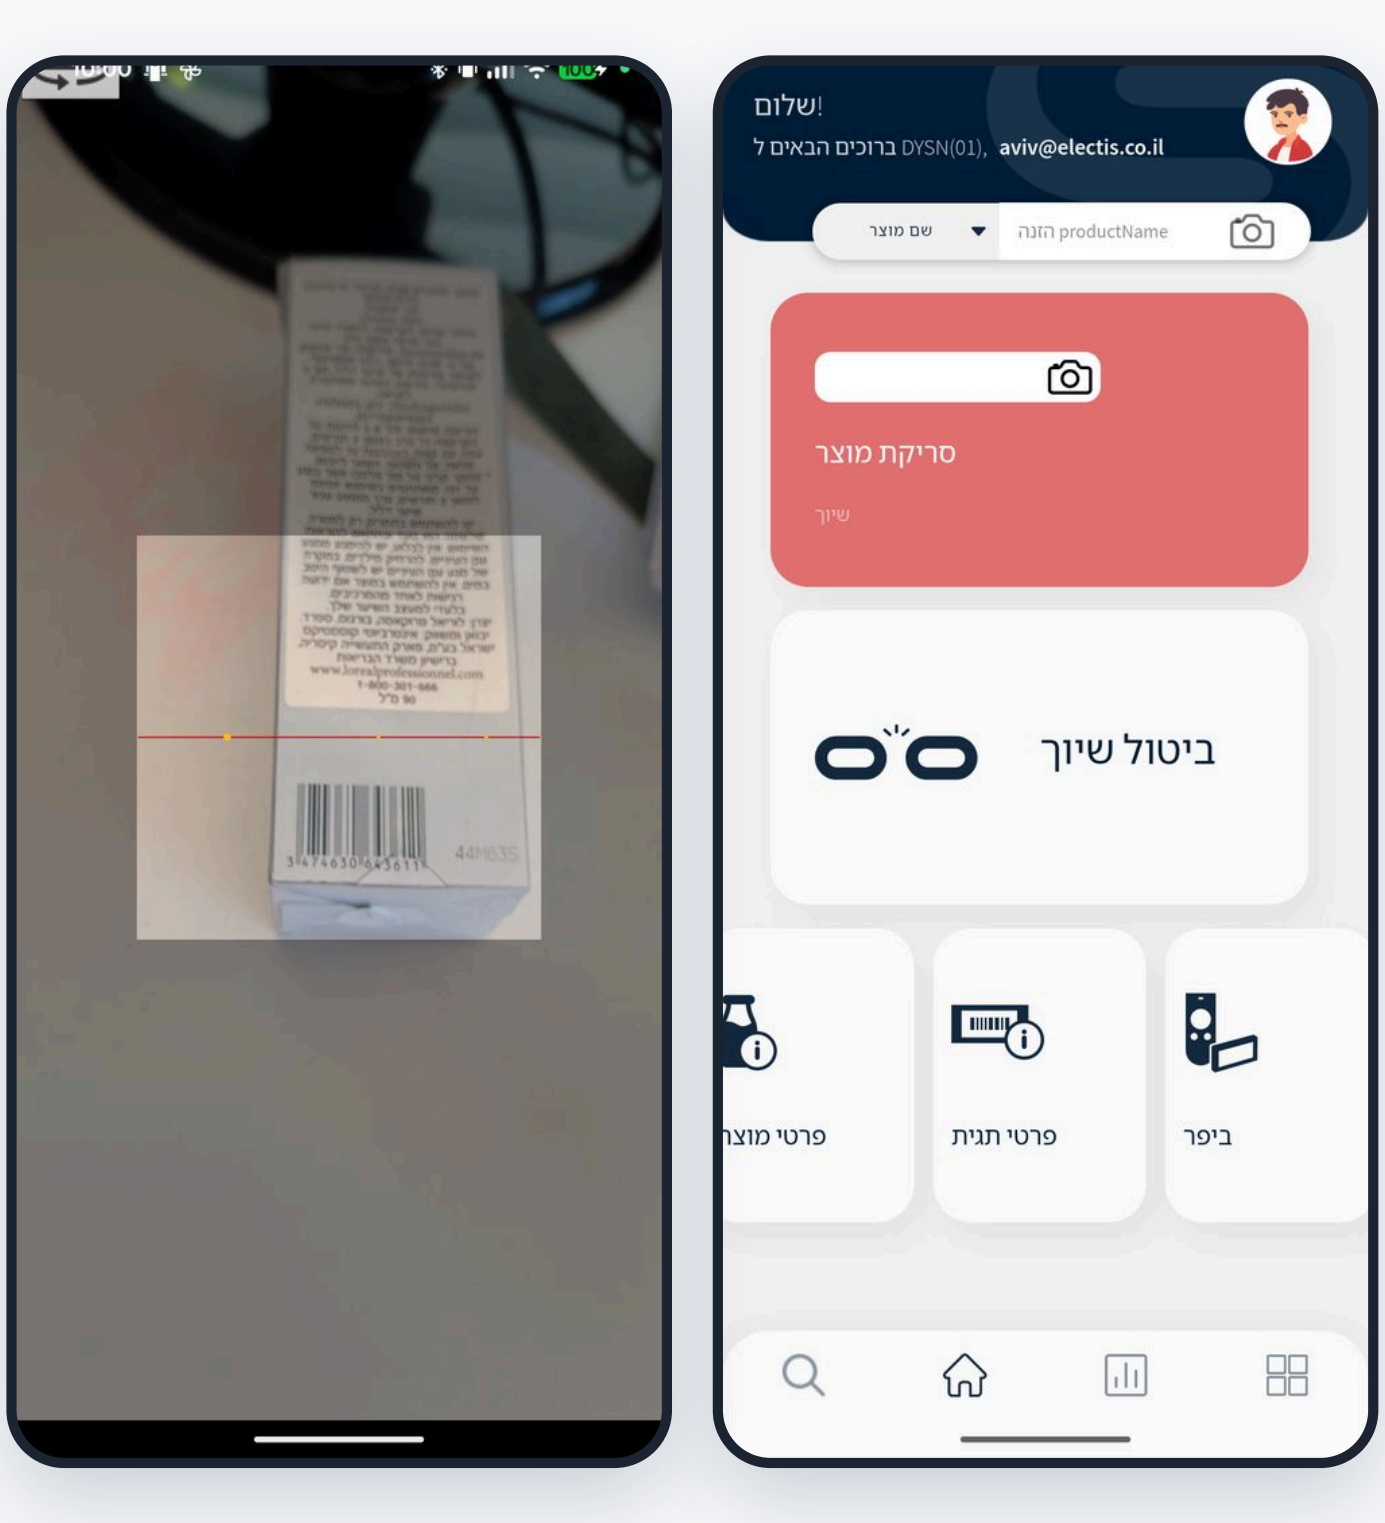

13 סריקת המוצר

בשדה הראשון, **"סריקת מוצר"**, הקלידו את קוד המוצר או סרקו אותו בעזרת המצלמה או הסורק.

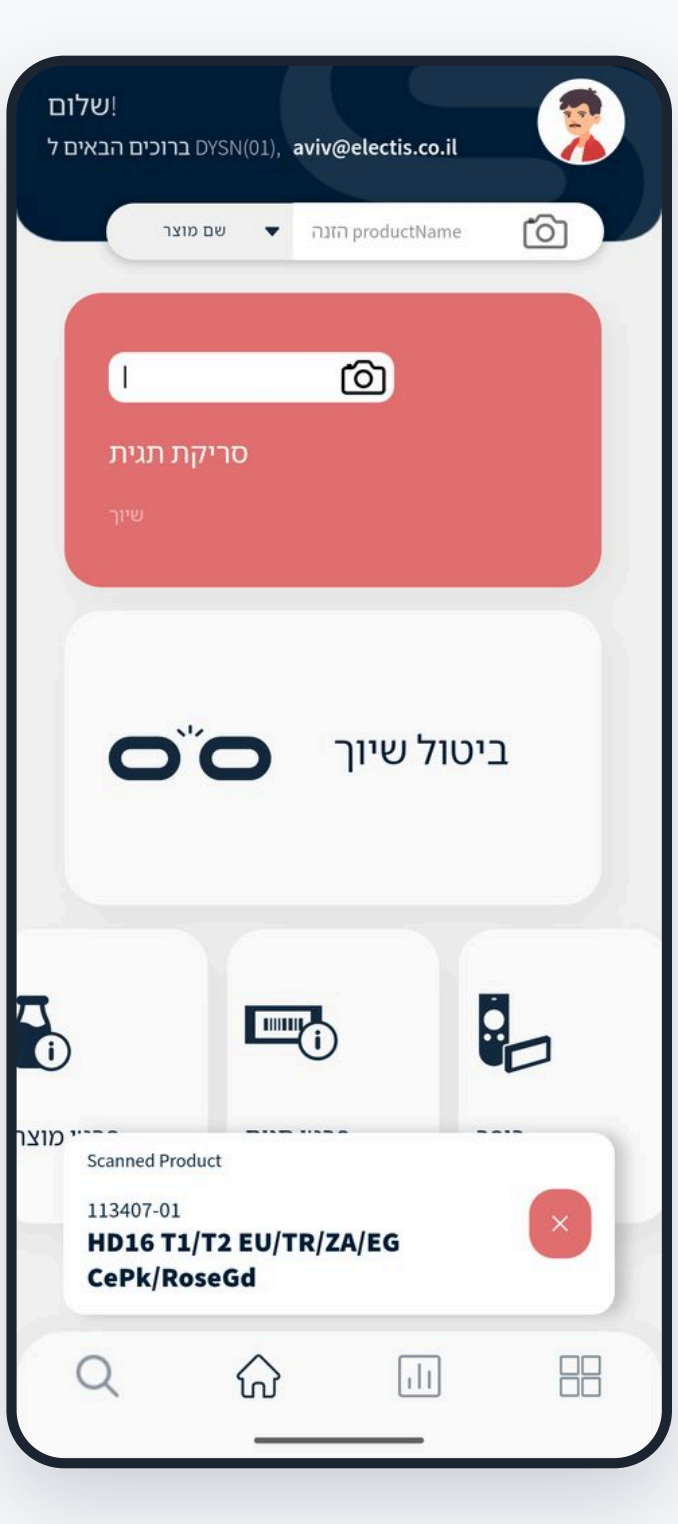

Scanned Product
113407-01
HD16 T1/T2 EU/TR/ZA/EG CePk/RoseGd

14 אימות המוצר

אם המוצר נסרק בצורה תקינה, שם המוצר יופיע בתחתית המסך ותתבקשו לסרוק תגית.

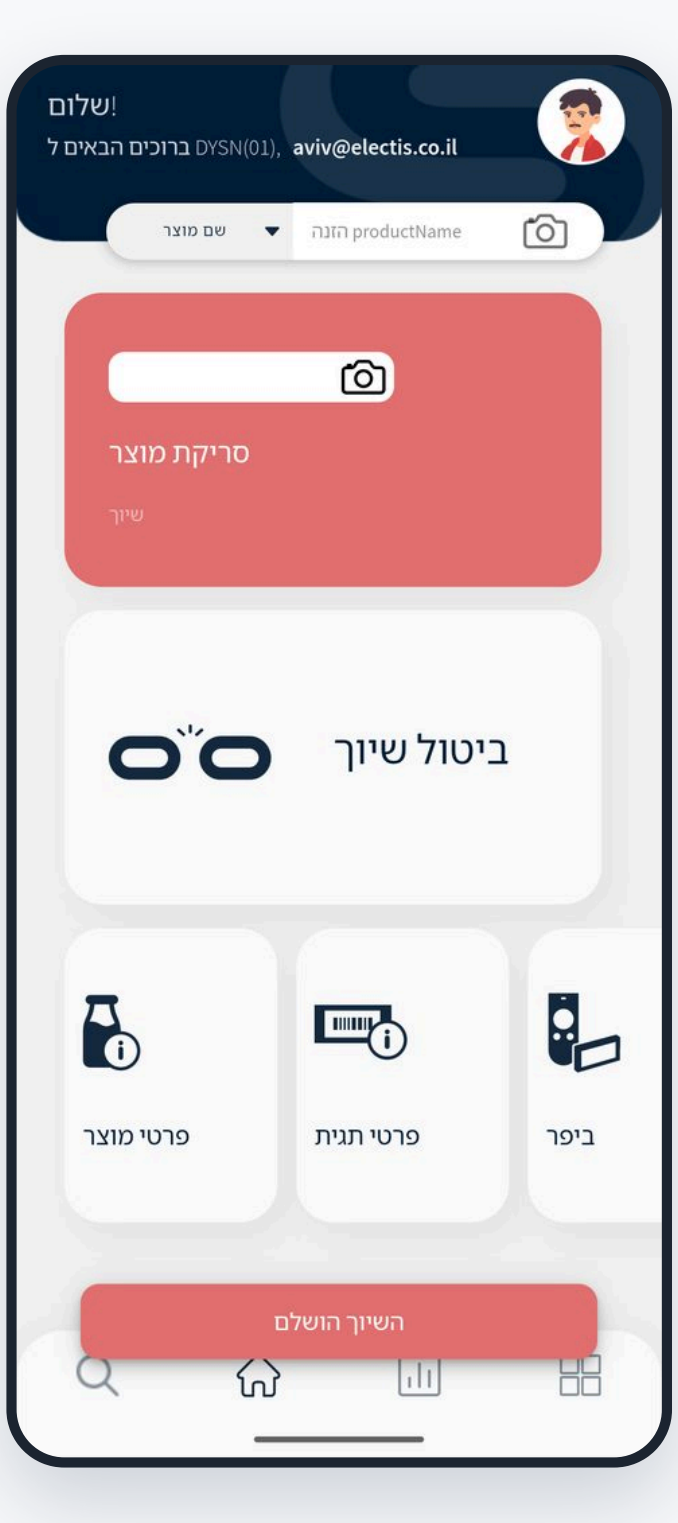

15 סריקת התגית וסיום

עם טלפון (NFC): הצמידו את הטלפון לתגית והזיזו אותו בעדינות על התגית עד שהיא נקלטת.

עם מסופון: סרקו את הברקוד שבדופן התגית.

✓ בסיום שיוך מוצלח תופיע בתחתית המסך ההתראה "השיוך הושלם".